



Tek Nokta Yer Tespit Etme

Çoklu Frekans

110 m Derinlik Aralığı

Ekranda Derinlik Tahmini

Muhafaza Uygunluk Kontrolü

Kablo Vericisi

Geçiş Fonksiyonu

Sonda Kaydedicisi

TX Özel Serisi Ekranı İçin (echo 70,90 ve 110) sıcaklık göstergesine ihtiyaç yoktur.

Kuyuyuçü Yedekleme Gücü 120 Saatten Fazla

Kuyuyuçü Frekans & Güç Anahtarı

 Underground Magnetics



Adres : Sahabiye Mah. Yaşıt Sk.
Bektaş İş Merkezi, No:18/4 38015
Kocasinan/Kayseri/TURKEY
Telefon : +90 (352) 222 20 98
Fax : +90 (352) 231 97 04
Mobil : +90 (532) 467 96 80
Email : info@equipmenthdd.com

Şube Adres : Kayseri - Ankara Karayolu
Anbar Serbest Bölge Mahalesi 17.Cad.
Melikgazi/Kayseri/TURKEY
Şube Telefon : +90 (352) 504 10 30

www.equipmenthdd.com

Gücü
Yakala



 Underground Magnetics
GÖKER Türkiye Yekilli Satıcısı

Parazitlere karşı daha güçlü

Yüksek performanslı DSP

Yüksek Hassasiyetli, parazitlere karşı güçlü, Faraday kalkanı, 3B Anten

Anten Sinyali Koşullandırma Modülü



Anten Sinyali Koşullandırma Modülü

Yüksek Hassasiyetli, parazitlere karşı güçlü, Faraday kalkanı, 3B Anten

Çift 3 Anten Sistemi

Sistem Özellikleri

Mag Alıcı	Mag 8	Mag 7
Sistem	Mag 8	Mag 7
Sistem Frekansı	10 Frekans, 4 kHz ~ 31 kHz	3 Frekans, 4 kHz, 19 kHz, 30 kHz
Uyumlu Verici	Echo50/Echo60/Echo70/ Echo90/Echo110	Echo2S/Echo3
Sıcaklık Aralığı	-20°C ile 60°C	-20°C ile 60°C
Radyo Frekansı	433 MHz	433 MHz
Uzaktan Ölçüm	900 m'ye kadar mesafeli 4 Radyo Kanalı*	900 m'ye kadar mesafeli 4 Radyo Kanalı*
Güç	12.5v Şarj Edilebilir Lityum PİL	12.5v Şarj Edilebilir Lityum PİL
Pil Ömrü	50 saate kadar	50 saate kadar
Boyutlar	68.5 cm x 13 cm x 30 cm	68.5 cm x 13 cm x 30 cm
Ağırlık	3 kg	3 kg
Su Geçirmezlik	IP65	IP65


Verici Özellikleri

Verici	Echo 2S	Echo 3	Echo 50
Frekans	3 Frekans 4kHz, 19kHz, 30kHz	3 Frekans 4kHz, 19kHz, 30kHz	10 Frekans 4kHz ~ 31kHz
Batarya Tipi	18650 x 1 Şarj Edilebilir Lityum PİL 261020 x 1 Lityum Batarya (Süper Hücre)	18650 x 2 Şarj Edilebilir Lityum PİL 261020 x 1 Lityum Batarya (Süper Hücre)	18650 x 1 Şarj Edilebilir Lityum PİL 261020 x 1 Lityum Batarya (Süper Hücre)
Batarya Ömrü	18650 (3.7v): 20 s - Normal Mod 5 s - Yüksek Güç Modu 261020 (3.7v): 60 s - Normal Mod 15 s - Yüksek Güç Modu	18650 (3.7v): 50 s - Normal Mod 12 s - Yüksek Güç Modu 261020 (3.7v): 160 s - Normal Mod 40 s - Yüksek Güç Modu	18650 (3.7v): 20 s - Normal Mod 5 s - Yüksek Güç Modu 261020 (3.7v): 60 s - Normal Mod 15 s - Yüksek Güç Modu
Derinlik Aralığı	40 m (131 Ft) - Normal Mod 50 m (164 Ft) - Yüksek Güç Modu	40 m (131 Ft) - Normal Mod 60 m (196 Ft) - Yüksek Güç Modu	40 m (131 Ft) - Normal Mod 50 m (164 Ft) - Yüksek Güç Modu
Sıcaklık	<121 °C	<121 °C	<121 °C
Saat Ekranı	24 saat konumu	24 saat konumu	24 saat konumu
Karakter Sıklığı	% 0.1 Çözünürlük	% 0.1 Çözünürlük	% 0.1 Çözünürlük
V.BAT	2.8v ~ 4.2v	5.6v ~ 8.4v	2.8v ~ 4.2v
Boyutlar	3.2 cm x 38 cm / 1.25 in x15 in	3.2 cm x 48 cm / 1.25 in x19 in	3.2 cm x 38 cm / 1.25 in x15 in
Su Geçirmezlik	IP67	IP67	IP67

Mag Ekranı	
Uzaktan Ölçüm	900 m'ye kadar mesafeli 4 Radyo Kanalı*
Güç	12.5v Şarj Edilebilir Lityum PİL
Sıcaklık Aralığı	-20°C ile 60°C
Boyutlar	19 cm x 13 cm x 19 cm
Pil Ömrü	50 saate kadar
Radyo Frekansı	433 MHz
Ağırlık	1.5 kg
Su Geçirmezlik	IP65

Muhafaza Uygunluk Kontrolü	
Echo 70 / Echo 90 / Echo 110 için	
V.BAT	Verici akü voltajı
V.ANT	Verici Anten gerilimi Normal Aralık % 95 - % 105
P.ANT	Normal Mod 500 mW - 800 mW Yüksek Güç Modu 2000 mW - 3000 mW

Not: Uygunluk Kontrolü için Vericiyi Muhafazanın içine yerleştirin

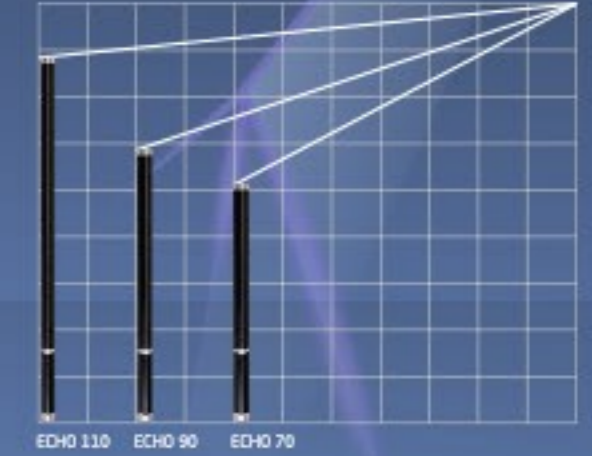

Echo 60	Echo 70	Echo 90	Echo 110
10 Frekans 4kHz ~ 31kHz	10 Frekans 4kHz ~ 31kHz	10 Frekans 4kHz ~ 31kHz	10 Frekans 4kHz ~ 31kHz
18650 x 2 Şarj Edilebilir Lityum PİL 261020 x 2 Lityum Batarya (Süper Hücre)	18650 x 3 Şarj Edilebilir Lityum PİL	18650 x B2 X 2 Şarj Edilebilir Lityum PİL	18650 x B2 X 3 Şarj Edilebilir Lityum PİL
18650 (3.7v): 50 s - Normal Mod 12 s - Yüksek Güç Modu 261020 (3.7v): 160 s - Normal Mod 40 s - Yüksek Güç Modu	18650 (3.7v): 60 s - Normal Mod 15 s - Yüksek Güç Modu	18650 B2 (3.7v): 80 s - Normal Mod 20 s - Yüksek Güç Modu	18650 B2 (3.7v): 120 s - Normal Mod 30 s - Yüksek Güç Modu
40 m (131 Ft) - Normal Mod 60 m (196 Ft) - Yüksek Güç Modu	50 m (164 Ft) - Normal Mod 70 m (230 Ft) - Yüksek Güç Modu	70 m (230 Ft) - Normal Mod 90 m (295 Ft) - Yüksek Güç Modu	90 m (295 Ft) - Normal Mod 110 m (361 Ft) - Yüksek Güç Modu
<121 °C	<121 °C	<121 °C	<121 °C
24 saat konumu	24 saat konumu	24 saat konumu	24 saat konumu
% 0.1 Çözünürlük	% 0.1 Çözünürlük	% 0.1 Çözünürlük	% 0.1 Çözünürlük
5.6v ~ 8.4v	8.4v ~ 12.6v	5.6v ~ 8.4v	8.4v ~ 12.6v
3.2 cm x 48 cm / 1.25 in x19 in	3.6 cm x 39.3 cm / 1.42 in x15.48 in	3.6 cm x 45.5 cm / 1.42 in x17.92 in	3.6 cm x 60.5 cm / 1.42 in x23.82 in
IP67	IP67	IP67	IP67